FRANCHISSEMENT

Platelages Pilotis - PMR

- **Lames rainurées anti-dérapantes**
- **Mise en oeuvre facile et rapide sur tous types de terrains**
- **Conformité avec la réglementation PMR**

PEFC 10-31-2216 Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001 ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification FR034574-1

tertu EQUIPEMENTS

Platelages - Pilotis - PMR

Platelage panneaux

- Panneaux prémontés posés sur sol portant
- Lames rainurées antidérapantes épaisseur standard de 36 mm
- Douglas traité ou cœur de Douglas
- Fixation par vis inox sur lambourdes standard 75 mm
- Conception sur mesure

Largeur : 2.00 m - Longueur : 4.00 m
Epaisseur panneau standard : 111 mm

Platelage Lames

- Lames rainurées antidérapantes
- Douglas traité ou coeur de Douglas

145 mm*36 mm en 4.00 m - *Réf. : RAIN-36*
145 mm*45 mm en 4.00 m - *Réf. : RAIN-45*
145 mm*80 mm en 4.00 m - *Réf. : RAIN-80*

Pilotis

Une palée tous les 2 m constituée de :

- Deux poteaux de 120*120 mm moisés
- Lames rainurées antidérapantes à fixer par vis inox sur des solives posées tous les 0.50 m
- Livré en kit à monter sur place, boulonnerie fournie

Largeur : 2.00 m
Possibilité de pose sur poteaux métalliques en acier galvanisé

PMR - Rampes Personnes à Mobilité Réduite

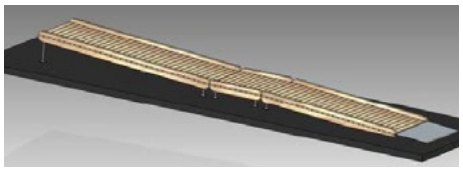

Dérogations exceptionnelles en cas d'impossibilité physique de pentes à 4% : pentes 5%, 7%, 8% et 12% avec calepinage de paliers de repos en fonction de ces pentes.

- Module standard pour pente de 4%
- Panneaux modulaires de 5 m constitués de lames rainurées anti-dérapantes 145*36 mm, fixées sur lambourdes
- Chasse-roues latéraux ou garde-corps
- Pose sur poteaux bois sur platine en «U» en acier galvanisé

Longueur : 5 m
Largeur de passage : 1.50 m
Largeur hors tout : 1.66 m

Rainurage

Les lames de platelage présentent un rainurage 8 gorges anti-glisse et deux arêtes tombées afin d'éviter l'arrachement des arêtes.

Elles se posent en espace inter lame de 5 mm minimum par vissage (vis inox conseillées, avant trous nécessaires).

Bois traité en autoclave, sans chrome, ni arsenic

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
Tél. : 02 33 36 11 02 - Fax. : 02 33 39 28 75
tertu.com

Crédits photos et conception : Tertu SAS - Impression : Caen repro - Octobre 2018