BARRIERE COULISSANTE DE SECURITE

Réf : BV 105

DESCRIPTIF

Barre diamètre 18 cm en 4.00 m avec fer en U encastré (élément de glissière de sécurité) **(1)**
Poteaux : 6 supports C100 en 2.00 m **(2),** 6 écarteurs bois diamètre 18 cm en 0.85 m **(3)**, 6 entretoises **(4)**

Hauteur hors sol de la lisse : 0.72 m
Largeur de passage : 3.40 m
Poids : 225 kg

OPTION

Système de verrouillage :
tige galvanisée avec
cadenas pompier diamètre 14

COLISAGE

Paquet longueur 4.00 m
Poids du paquet : 225 Kg

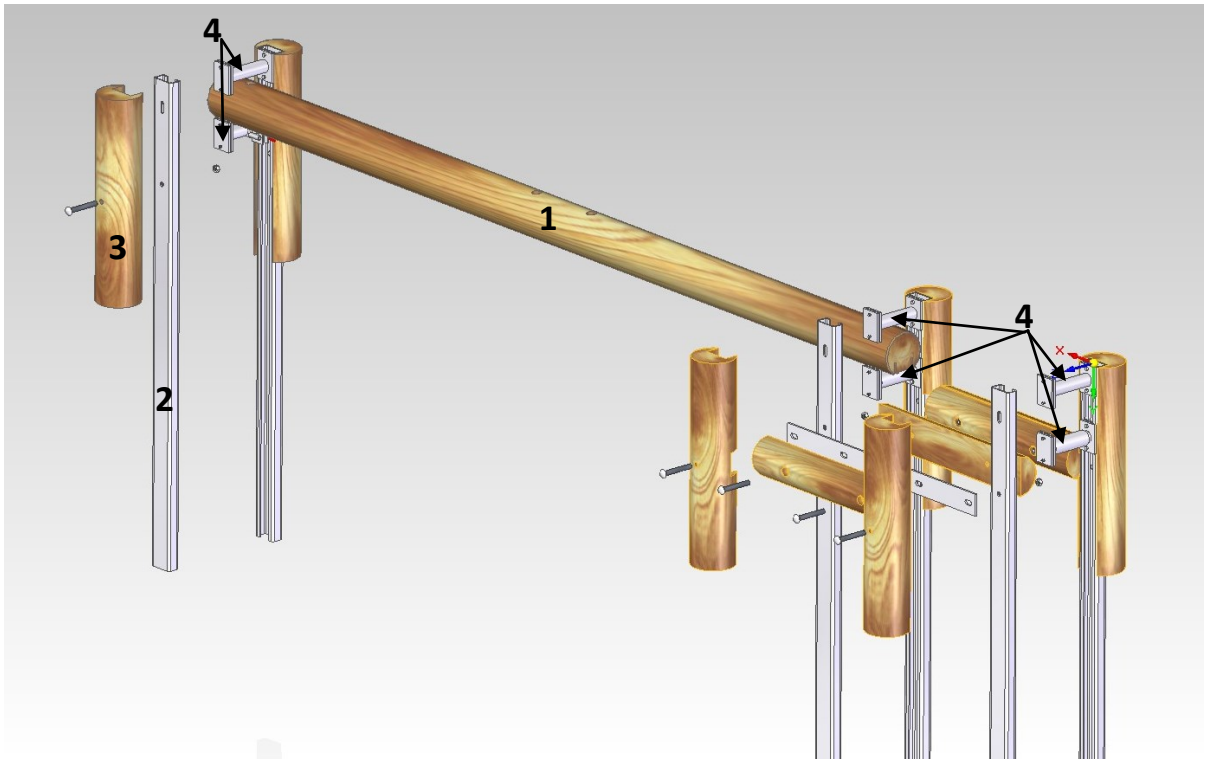

Essence de bois : **DOUGLAS**, traité en autoclave sans chrome ni arsenic selon la **norme EN 335**

61160 Villedieu-lès-Bailleul
Tél. : +33 2 33 36 11 02 – Fax : +33 2 33 39 28 75
www.tertu.com

tertu EQUIPEMENTS
routes et sites autour du monde

BARRIERE COULISSANTE DE SECURITE

Réf : BV 105

POSE DES POTEAUX C100

1 - Battre les C100 afin d'atteindre 0.84 m de hauteur hors sol, selon le schéma d'implantation

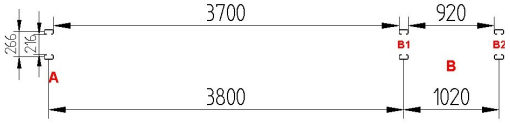

MONTAGE DES ENTRETOISES



2 - Mettre la **1ère entretoise** (avec la patte de verrouillage) du **côté A sur les C100**

3 - Mettre la **2ème entretoise** (avec le rouleau de roulement) sur les **C100 B1, partie basse**

4 - Mettre la **3ème entretoise** (avec le rouleau de roulement) sur les **C100 B2, partie basse**

5 - Les **3 autres entretoises** (sans roulement de roulement) sont positionnées au-dessus de la lisse coulissante

MONTAGE DES PLAQUES ET DES ECARTEURS

6 - Fixer les **plaques** entre les **potences B1** et **B2** avec les **TRCC 16-140**

7 - Mettre les **habillages bois** sur les plaques

8 - Mettre les **écarteurs** sur les C100 avec les **TRCC 16-140**

MONTAGE DE LA BARRE

8 - Coulisser la **barre** sur le dispositif

9 - Mettre en place le **système de verrouillage**

10 - Verrouiller avec le **cadenas**



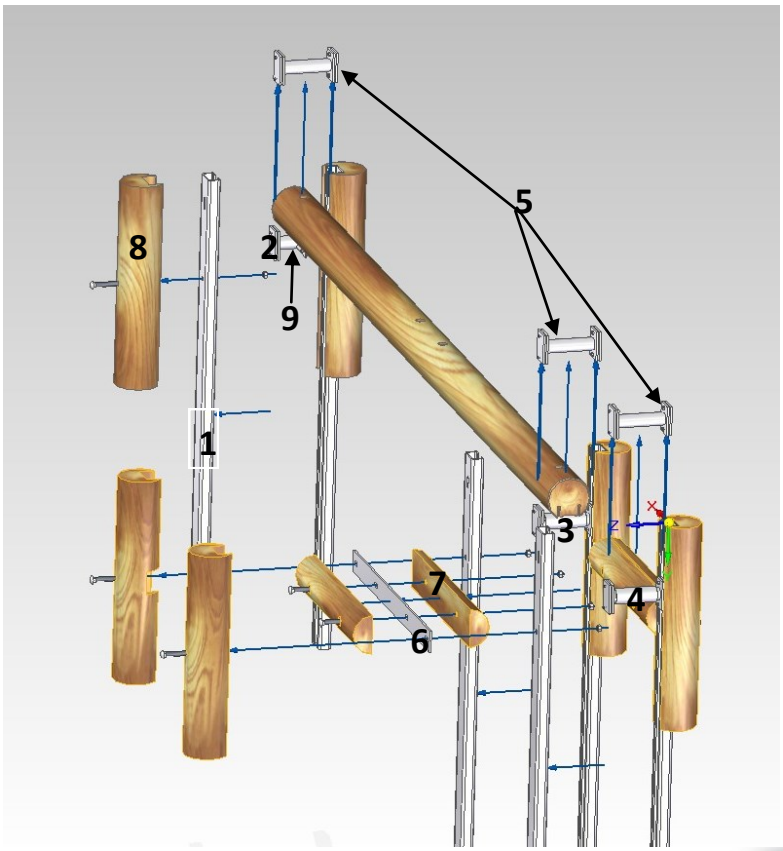

Février 2016

61160 Villedieu-lès-Bailleul
Tél. : +33 2 36 11 02 – Fax : +33 2 33 39 28 75
www.tertu.com

tertu EQUIPEMENTS routes et sites autour du monde