ASsociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route
58, Rue de l'Arcade – 75 384 Paris Cedex 08- FRANCE
Tel : +33 (0)1 40 08 17 00 www.ascquer.fr
Organisme Notifié/Notify Body N° **1826**

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N°1826-CPR-09-02-06-DR11
du 25 juillet 2017

En application du règlement 305/2011/EU du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de la Construction ou RPC), ce certificat s'applique au produit de construction :
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

Dispositifs de retenue routiers – Barrière de sécurité

Dont les niveaux et classes de performances et la description du produit de construction sont détaillés en annexe.
Whose levels and classes of performance and description of the construction product are detailed in the attached annex.

Mis sur le marché sous le nom ou la marque:
Placed on the market under the name or trade mark:
TR18 4MS2

Par le fabricant :
By the manufacturer :

TERTU
Domaine de Tertu
61160 Villedieu les Bailleul
France

Et produit dans l'établissement de fabrication :
And produced in the manufacturing plant(s):

TERTU
Domaine de Tertu
61160 Villedieu les Bailleul
France

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe ZA de la norme :
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in the annex ZA of the standard:

EN 1317-5 :2007 + A2:2012

ont été appliquées, sous le système 1, pour les performances décrites en annexe et que le contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant est évalué pour assurer la :
under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the :

constance des performances du produit de construction
constancy of performance of the construction product

Ce certificat a été émis pour la première fois le **25 juillet 2017** et restera valide tant que la norme harmonisée, le produit de construction, la méthode AVCP et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de façon significatives, sauf suspension ou retrait par l'ASCQUER.
*This certificate was first issued on **25th July 2017** and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by ASCQUER.*

La validité du certificat peut être vérifiée sur le site www.ascquer.fr ou en contactant l'ASCQUER : contact@ascquer.fr
The validity of the certificate may be confirmed at www.ascquer.fr or by contacting ASCQUER : contact@ascquer.fr

Le Délégué Général de l'ASCQUER

Pierre ANELLI

ACCREDITATION
N° 5-0052
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Ce certificat ne peut être reproduit en partie, excepté avec l'accord écrit de l'ASCQUER
This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by ASCQUER.

ASsociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route
58, Rue de l'Arcade – 75 384 Paris Cedex 08- FRANCE
Tel : +33 (0)1 40 08 17 00 www.ascquer.fr
Organisme Notifié/Notify Body N° **1826**

Annexe au certificate CE/ Annex of CE certificate
1826-CPR-09-02-06-DR11 du 25 juillet 2017

TR18 4MS2

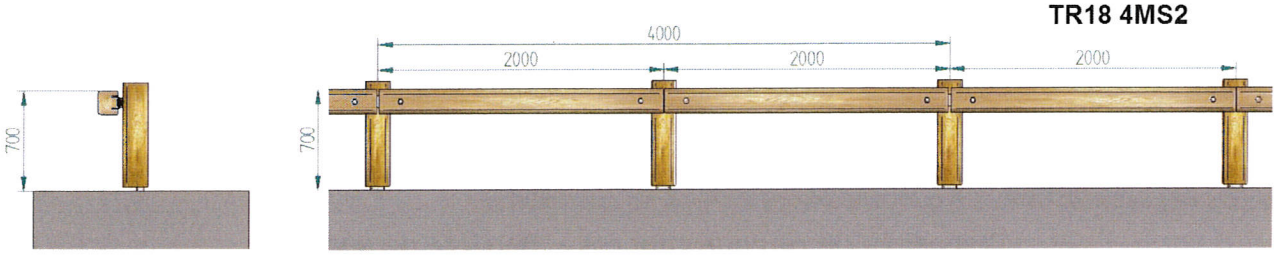

Barrière d'accotement mixte bois-métal (Support tous les 2 mètres) à utiliser dans les zones de circulation
Mixed wood-steel barrier simple beam (posts every 2 meters) to be used in circulation areas

Performances au choc/performance under impact

a) Niveau de retenue
Containment level — **N2**

b) Sévérité de choc
Impact severity level — **A**

c) Largeur de fonctionnement normalisée
Normalized working width — W_N=1,7 m (**W5**)

d) Déflexion dynamique normalisée
Normalized dynamic deflection — D_N = 1,5 m

Le Délégué Général de l'ASCQUER

Pierre ANELLI

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
ACCREDITATION N° 5-0052 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Ce certificat ne peut être reproduit en partie, excepté avec l'accord écrit de l'ASCQUER
This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by ASCQUER.